


## ■ 概 要

- ・2chのボリュームコントロールモジュールです。入出力は不平衡 ラインレベルです。
- ・CPUマスターモジュールと組み合わせて使用します。

## ■ 基本仕様

電 源	DC5V (第2電源:DC12V 標準)
消 費 電 流	200mA以下
アナログ音声入出力	0:(MUTE) -95.5dB~+31.5dB x2ch 可変範囲:01~FF 0.5dBステップ C0=0dB
コネクタ	RCAジャック
仕 上	基板: ガラエポ基板 パネル: SPCC t=1.2 メッキ仕上
寸 法	190(W)×127(D)×約20(H)mm(突起部は除く)

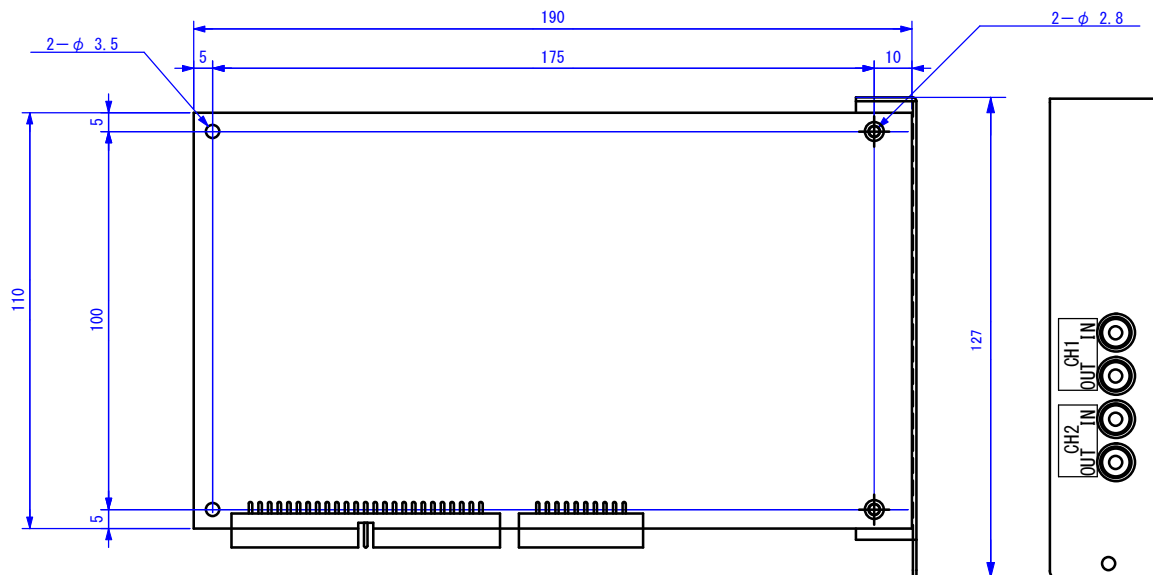

**RoHS**  
COMPLIANT

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。