


■ 概 要 本ユニットは4入力4出力のVCAユニットです。外部に接続した可変抵抗器などから音量を制御します。


■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	10W以下
音 声 入 力	4入力 0dB/-20dB 600Ω/47kΩ 電子バランス XLR-3-31相当
音 声 出 力	4出力 0dB (適合負荷600Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当
周 波 数 特 性	20Hz~20kHz
V C A制御入力	電圧制御0~4.3V(OV時に最小音量) Dサブ9ピン メス型コネクタ
使用温度範囲	0°C~+40°C
仕 上	パネル:鋼板 焼付塗装 黒(マンセルN1.0近似色) 半艶
寸 法	480(W)×44(H)×275(D)mm 突起部を除く ラックマウント金具を含む EIA-1U
付 属 品	ラックマウント金具:一式


■ 外 観 図



背面図

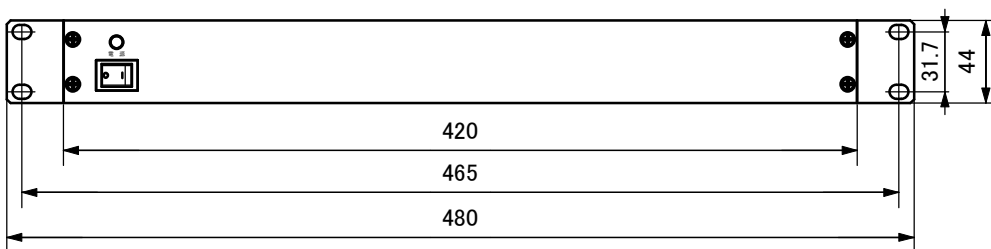

正面図

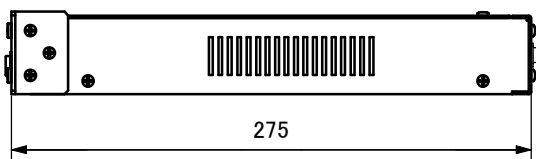

側面図



本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。