


■ 概要

- ・CPU、ROM、RAM、と各種インターフェイスを備えています。
- ・実装する部品によりMD-BUSマスターモジュール機能を備えます

■ 基本仕様

電源	DC5V	
消費電流	200mA以下	
シリアル制御※	COM1	IR/有線リモコン/LANC/未使用のいずれか (RCAコネクタ)
	COM2	RS232C/RS422のどちらか (8P8Cモジュラコネクタ)
	COM3	RS232C/RS422のどちらか (8P8Cモジュラコネクタ)
仕上	基板：ガラエポ基板 パネル：SPCC t=1.2 メッキ仕上	
寸法	190(W) × 127(D) × 約20(H) mm (突起部を除く)	

※実装する部品により対応通信規格を選択できます。

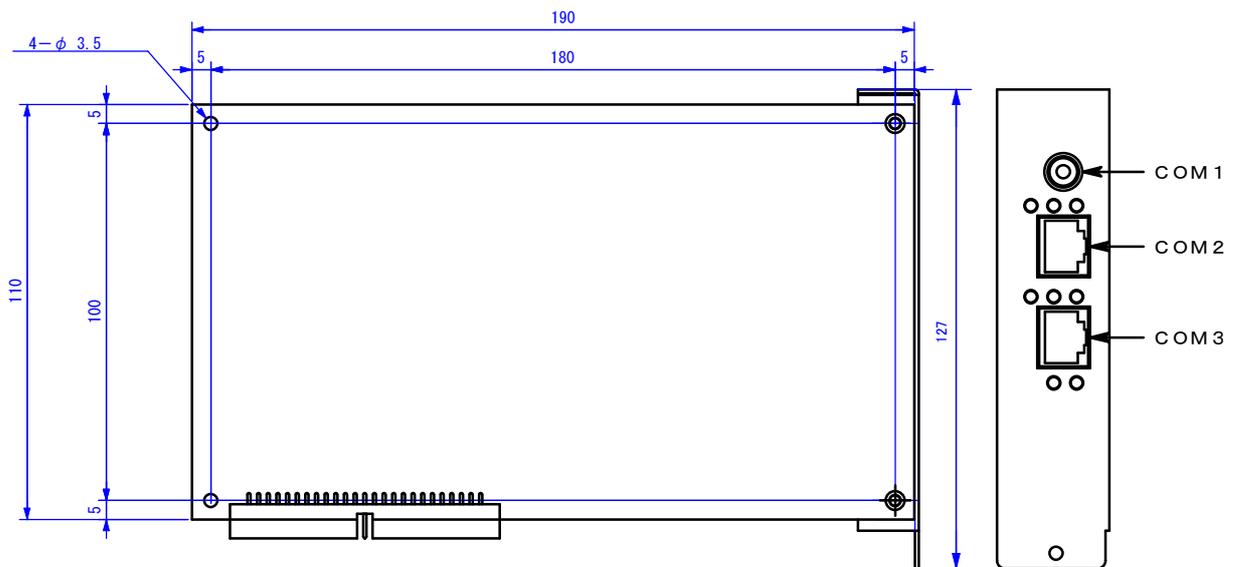

COM 1		COM 2・3		
Pin	+V	Pin	RS232C	RS422
Ring	DATA	1	RXD	Rx-
		2	--	Rx+
		3	TXD	Tx-
		4	--	--
LED		5	NC	NC
Red	TX Data	6	--	Tx+
Green	RX Data	7	SG	SG
Yellow	MD LINK	8	NC	NC



本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。