


## ■ 概要

- ・CPU、ROM、RAM、と各種インターフェイスを備えています。
- ・ネットワークに接続するためのLANポートを備えています。
- ・実装する部品によりMD-BUSマスターモジュール機能を備えます

## ■ 基本仕様

電源	DC5V	
消費電流	200mA以下	
シリアル制御	COM1	未使用
	COM2	RS232C/RS422のどちらか(8P8Cモジュラーコネクタ)
	COM3	RS232C/RS422のどちらか(8P8Cモジュラーコネクタ)
LAN制御	10BASE-T、100BASE-TX	
	使用コネクタ: RJ-45 (8P8Cモジュラーコネクタ)	
	サポートプロトコル: TCP/IP	
仕様	基板: ガラエポ基板 パネル: SPCC t=1.2 メッキ仕上	
寸法	190(W) × 127(D) × 約20(H) mm (突起部を除く)	

※実装する部品により対応通信規格を選択できます。

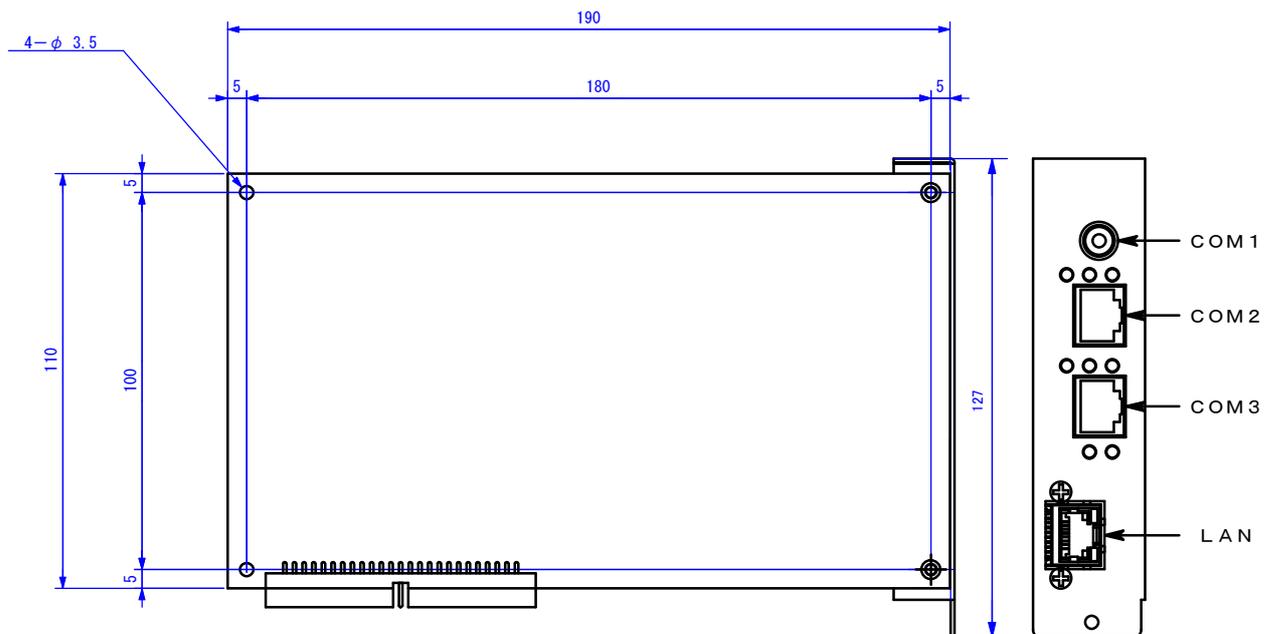

COM1		COM2・3		
Pin	+V	Pin	RS232C	RS422
Ring	DATA	1	RXD	Rx-
		2	--	Rx+
		3	TXD	Tx-
		4	--	--
		5	NC	NC
		6	--	Tx+
		7	SG	SG
		8	NC	NC

LED	
Red	TX Data
Green	RX Data
Yellow	MD LINK

**RoHS**  
COMPLIANT

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。