

□概要

本ユニットはプロジェクターの映写及び、電源制御(クーリング管理)を行います。

□仕様

入力電源:AC100V 50/60Hz 1A(プロジェクタ電源容量を除く)


出力電源:AC100V 50/60Hz 最大10A

寸法:480W×44H×275D

VP制御: RS232C Dサブ9ピンオス(インチ座付)<本体側>

外部制御: Dサブ25ピンメス(インチ座付)<本体側>

- ・電源制御 接点入力 ON時メイク OFF時ブレイク 1点  
タリー出力 オープンコレクタ出力 フリッカー出力 1点・フリッカーなし出1点
- ・入力セレクト 接点入力 ワンショット入力 4点  
タリー出力 オープンコレクタ出力 4点
- ・タリー出力 LED用電源出力:DC12V(MAX0.8A)

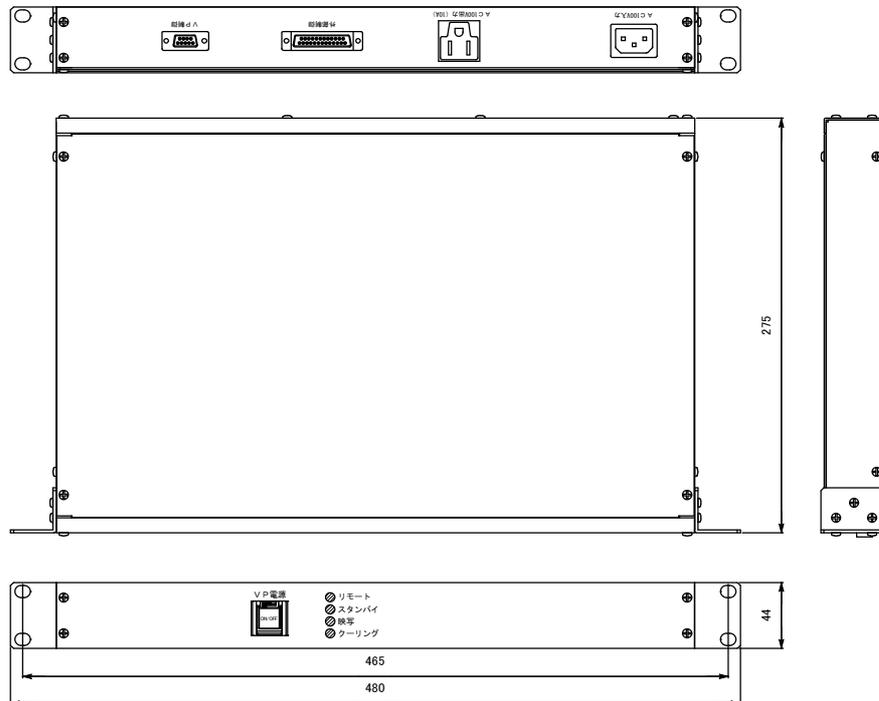

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。