

プロジェクタコントロールユニット

MBS-VP15A-200 200V/15A仕様（受注生産品）

□概 要

本ユニットはプロジェクターの映写及び、電源制御（クーリング管理）を行います。
シリアル制御はRS232CとRS422を内部設定スイッチで切換可能です。

□仕 様

入力電源: AC200V 50/60Hz 1A(プロジェクタ電源容量を除く)

出力電源: AC200V 50/60Hz 最大15A

寸 法: 480W × 88H × 275D

VP制御: RS232C/RS422(出荷時はRS232C) Dサブ9ピンオス(インチ座付)<本体側>

外部制御: Dサブ25ピンメス(インチ座付)<本体側>




・電源制御 接点入力 ON時メイク OFF時ブレイク 1点
タリール出力 オープンコレクタ出力 フリッカー出力 1点・フリッカーなし出1点

・入力セレクト 接点入力 ワンショット入力 3点
タリール出力 オープンコレクタ出力 3点

・シャッター制御 接点入力ON時 映像ミュート / OFF時 シャッター解除
タリール出力 オープンコレクタ出力 1点

・タリール出力 LED用電源出力: DC12V(MAX0.8A)

付属品: 電源入力コネクタ NAC3FCA x1、電源出力コネクタ WF5114 x1、ラックマウント金具 x1式

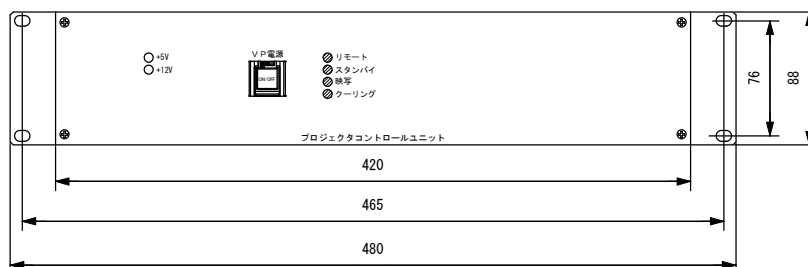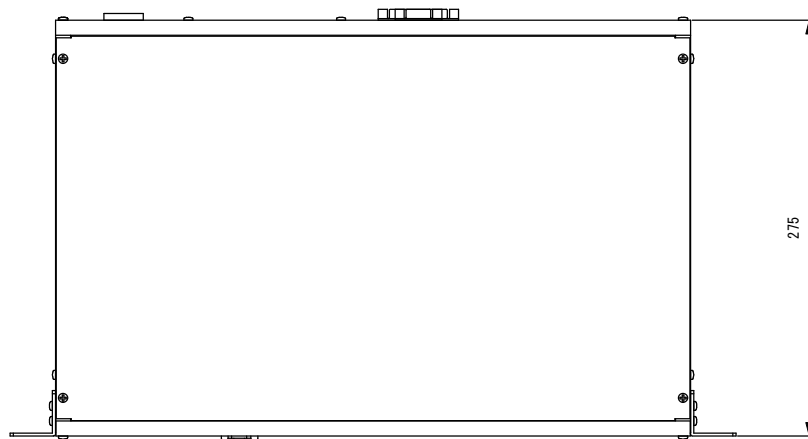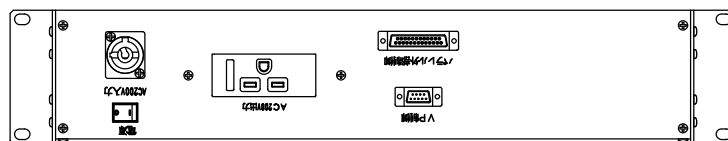

RoHS
COMPLIANT

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。