

VCA ミキサー

VCA-1612A (受注生産品)

■ 概要

本ユニットは16入力12出力のVCAミキサーです。外部に接続した可変抵抗器などから音量を制御することができます。

定格


周波数特性	20Hz ~ 20KHz
クロストーク	-70dB以下 (1KHz隣接系統間)
最大電圧利得	75dB
電源	AC100V 50/60Hz 5A
寸法 (WxHxD [mm])	480x176x350 (突起部含まず)
質量	約6Kg

入力定格

使用コネクター	XLR-3-31相当 (平衡)
定格レベル (dB)	0 ~ -75
入力インピーダンス (Ω)	600, 47K (平衡)
入力数	16

出力定格





使用コネクター	XLR-3-32相当 (平衡)
定格レベル (dB)	0
適合負荷インピーダンス (Ω)	600 (平衡)
出力数	12

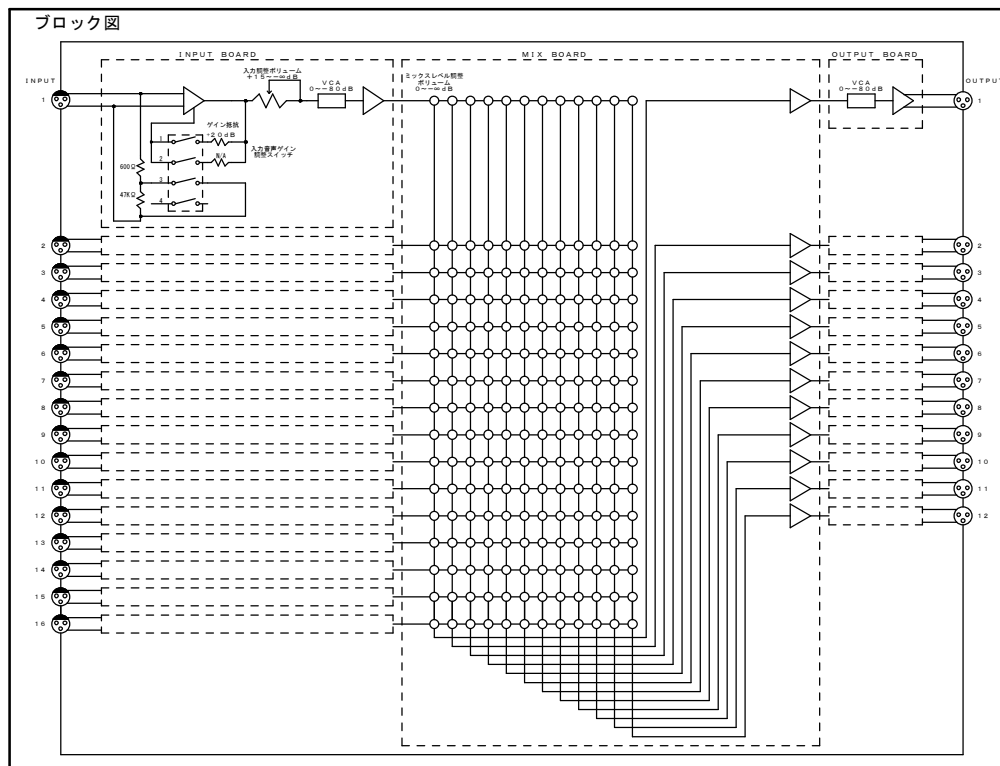

RoHS
COMPLIANT

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ 外 観

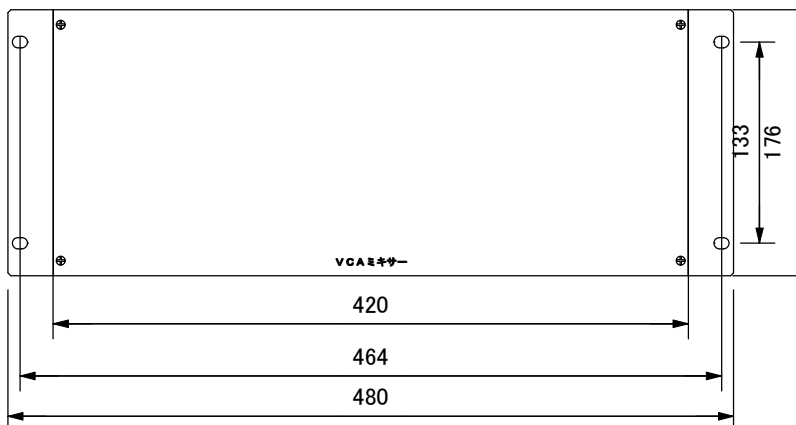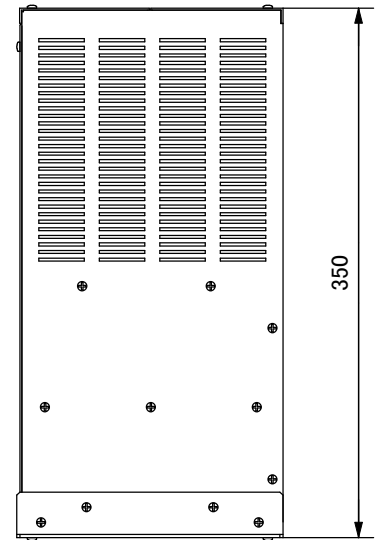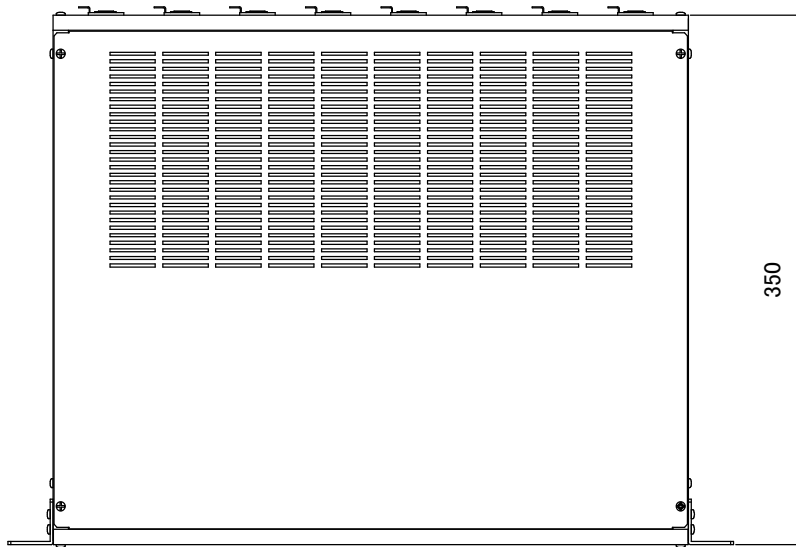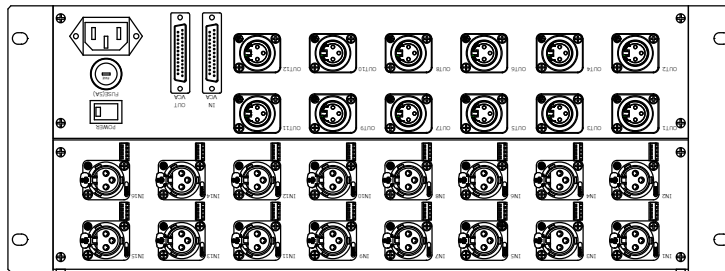

RoHS
COMPLIANT

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。