

■ 概要

小型ボックスタイプのインターフェースユニットです。シリアルインターフェース赤外線リモコン制御に加え、パラレルインターフェースを備え汎用のパソコンなどからLAN経由で制御を行うことができます。


■ 仕様

電源 : DC 5V 2A (付属ACアダプタより供給)
 仕上 : 三価クロメイトメッキ
 材質 : SPCC t: 1.2
 寸法 : 125W × 42H × 223D

■ 入出力

シリアル制御 : RS232C × 2系統 (内部スイッチ変更によりRS422に変更可能)
 赤外線制御 : 1系統 (各種リモコンコマンド登録はオプション)
 LAN制御 : 1系統 (UDPまたはTCP)
 パラレル制御 : 入出力各16点 (TTL入力/OC出力)

■ 外観図

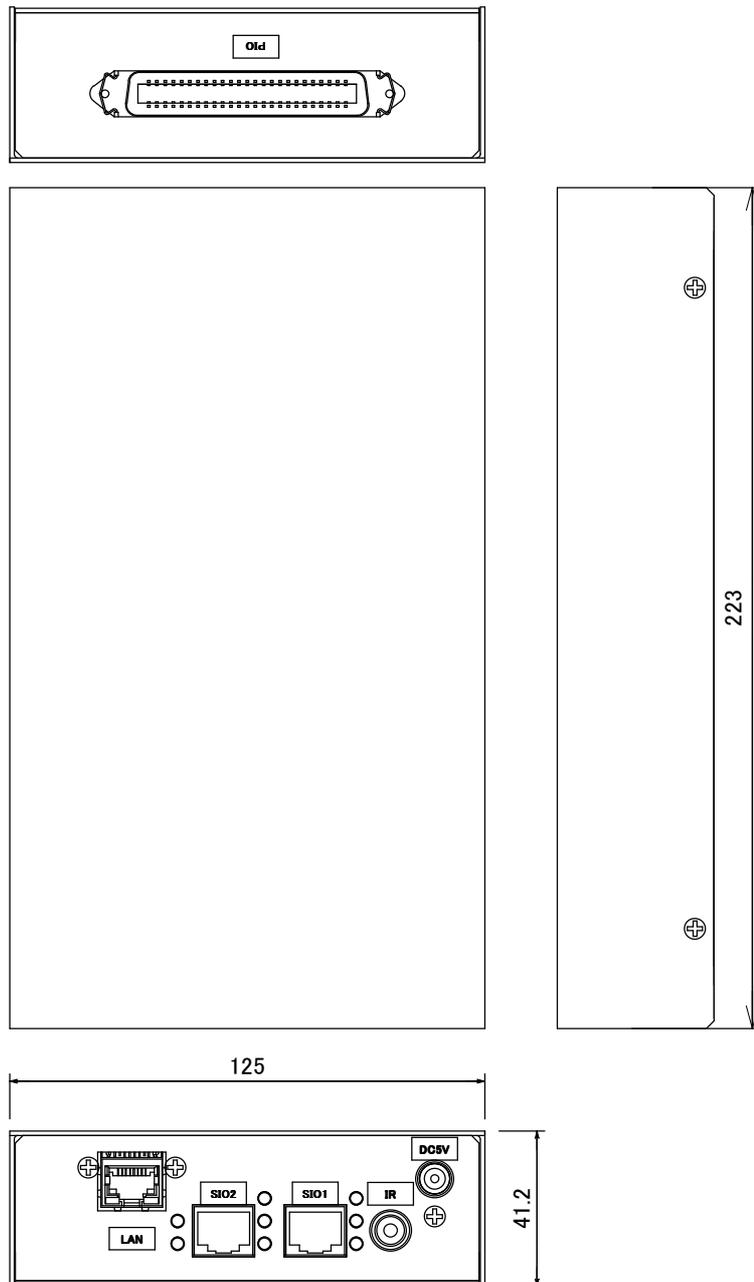

単位:mm 尺度:1/2

本仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。